

# saxun®

---

**Lonas para Sistemas de Protección Solar**  
*Fabrics for Sun Protection Systems*  
Tissus pour Systèmes de Protection Solaire



# saxun<sup>®</sup>

---

## ACRÍLICOS

GÉNESIS

GREEN

LISOS SAULEDA

LISOS DOCRIL

LISTADOS SAULEDA

LISTADOS DOCRIL

CLÁSICOS

TÁNDEM

ESTAMPADOS

SOLRAIN


FORCE

TOP FR

**Pinche sobre cada una de las colecciones para navegar a través del documento.**

*Click on each of the collections to navigate through the document.*

*Cliquez sur chacun des collections afin de parcourir le document.*

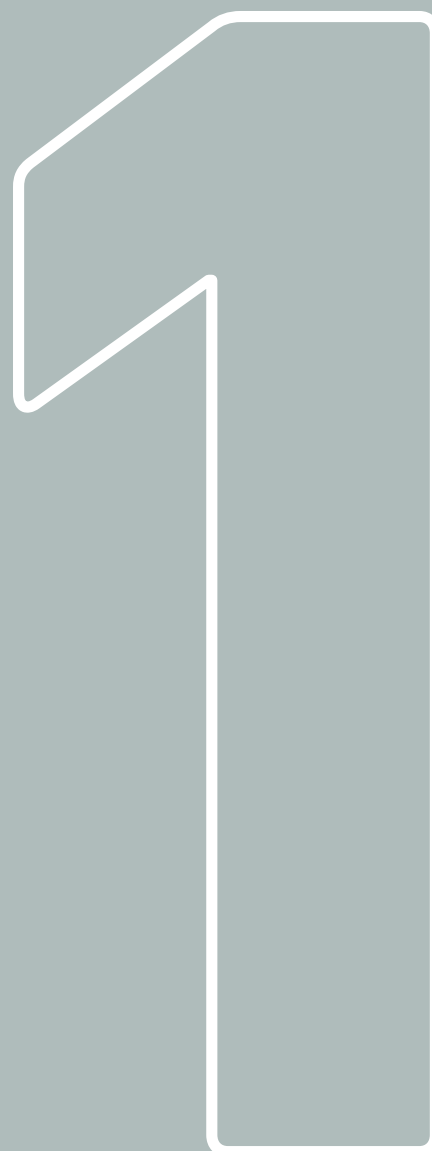

## Génesis

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100%</b><br><i>Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed</i><br>Masacril® 100% Acrylique Teint en Masse |                  |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 120 cm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 300 gr                                                                                                                                   |                  |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 60 ml   10 ml                                                                                                                            |                  |
| <b>Hilo</b><br><i>Yarns</i><br>Fil                                                           | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 30h/cm (Nm 34/2) |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 15h/cm (Nm 34/2) |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 140 daN/5 cm     |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 95 daN/5 cm      |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                               | 360 mm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                                  | Sauleda Fabric Protector                                                                                                                 |                  |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                           |                  |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés                               |                  |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                      |                  |

## Green

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100%</b><br><i>Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed</i><br>Masacril® 100% Acrylique Teint en Masse |                  |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 120 cm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 300 gr                                                                                                                                   |                  |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 60 ml   10 ml                                                                                                                            |                  |
| <b>Hilo</b><br><i>Yarns</i><br>Fil                                                           | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 30h/cm (Nm 34/2) |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 15h/cm (Nm 34/2) |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 140 daN/5 cm     |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 95 daN/5 cm      |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                               | 360 mm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                                  | Green Pureti                                                                                                                             |                  |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                           |                  |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Autolimpiable</b><br><i>Self-cleaning</i><br>Autonettoyant                                                                            |                  |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                      |                  |

# Lisos Sauleda

Smooth Sauleda  
Lisse Sauleda

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100%</b><br><i>Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed</i><br>Masacril® 100% Acrylique Teint en Masse |                  |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 120 cm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 300 gr                                                                                                                                   |                  |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 60 ml   10 ml                                                                                                                            |                  |
| <b>Hilo</b><br><i>Yarns</i><br>Fil                                                           | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 30h/cm (Nm 34/2) |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 15h/cm (Nm 34/2) |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 140 daN/5 cm     |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 95 daN/5 cm      |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                               | 360 mm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                                  | Sauleda Fabric Protector                                                                                                                 |                  |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                           |                  |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés                               |                  |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                      |                  |

# Lisos Docril

Smooth Docril  
Lisse Docril

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Acrílico Tintado en Masa 100%</b><br><i>Acrylic 100% Solution Dyed</i><br>100% Acrylique Teint en Masse |                  |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 120 cm                                                                                                     |                  |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 300 gr                                                                                                     |                  |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 60 ml   10 ml                                                                                              |                  |
| <b>Hilo</b><br><i>Yarns</i><br>Fil                                                           | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                   | 30h/cm (Nm 34/2) |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                       | 15h/cm (Nm 34/2) |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                   | 130 daN/5 cm     |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                       | 75 daN/5 cm      |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                               | 350 mm                                                                                                     |                  |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                             |                  |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés |                  |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                        |                  |

# Listados Sauleda

Fantasy Sauleda  
Au Trait Sauleda

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                         |                                                                                                                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                 | <b>Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100%</b><br><i>Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed</i><br>Masacril® 100% Acrylique Teint en Masse |                  |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                        | 120 cm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Peso por m²</b><br><i>Weight per m²</i><br>Poids par m²                              | 300 gr                                                                                                                                   |                  |
| <b>Hilo</b><br><i>Yarns</i><br>Fil                                                      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 30h/cm (Nm 34/2) |
|                                                                                         | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 15h/cm (Nm 34/2) |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 140 daN/5 cm     |
|                                                                                         | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 95 daN/5 cm      |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                          | 360 mm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                             | Sauleda Fabric Protector                                                                                                                 |                  |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                    | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                           |                  |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                               | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés                               |                  |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                              |                                                      |                  |



# Listados Docril

*Fantasy Docril*  
Au Trait Docril

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Technical characteristics

## Caractéristiques techniques

## Clásicos

Classics  
Classiques

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics  
Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Masacril® Acrílico Pintado Massa 100%</b><br><i>Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed</i><br>Masacril® 100% Acrylique Teint en Masse |                  |
| <b>Rapport</b><br><i>Repeat</i><br>Repetition                                                | 20 cm                                                                                                                                  |                  |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 120 cm                                                                                                                                 |                  |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 300 gr                                                                                                                                 |                  |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 60 ml   10 ml                                                                                                                          |                  |
| <b>Hilo</b><br><i>Yarns</i><br>Fil                                                           | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                               | 30h/cm (Nm 34/2) |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                   | 15h/cm (Nm 34/2) |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                               | 140 daN/5 cm     |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                   | 95 daN/5 cm      |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                               | 360 mm                                                                                                                                 |                  |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                         |                  |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                                  | Sauleda Fabric Protector                                                                                                               |                  |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés                             |                  |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                    |                  |

# Tándem

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100%</b><br><i>Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed</i><br>Masacril® 100% Acrylique Teint en Masse |                    |
| <b>Rapport</b><br><i>Repeat</i><br>Repetition                                                | 10 cm                                                                                                                                    |                    |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 120 cm                                                                                                                                   |                    |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 300 gr                                                                                                                                   |                    |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 60 ml                                                                                                                                    |                    |
| <b>Hilo</b><br><i>Yarns</i><br>Fil                                                           | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 30h/cm (Nm 34/2)   |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 14,5h/cm (Nm 34/2) |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 145 daN/5 cm       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 90 daN/5 cm        |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                               | 300 mm                                                                                                                                   |                    |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                           |                    |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                                  | Sauleda Fabric Protector                                                                                                                 |                    |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés                               |                    |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                      |                    |

# Estampados

Prints

Impressions

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Poliéster Acrílico</b><br><i>Polyester Acrylic</i><br>Acrylique polyester                               |              |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 120 cm                                                                                                     |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 400 gr                                                                                                     |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 60 ml                                                                                                      |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                   | 200 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                       | 150 daN/5 cm |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                               | 300 mm                                                                                                     |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                             |              |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                                  | Sauleda Fabric Protector                                                                                   |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                        |              |

## Solrain

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100%</b><br><i>Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed</i><br>Masacril® 100% Acrylique Teint en Masse |                  |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 120 cm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 330 gr                                                                                                                                   |                  |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 60 ml   10 ml                                                                                                                            |                  |
| <b>Hilo</b><br><i>Yarns</i><br>Fil                                                           | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 31h/cm (Nm 34/2) |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 15h/cm (Nm 34/2) |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 150 daN/5 cm     |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 95 daN/5 cm      |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                               | 1000 mm                                                                                                                                  |                  |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                           |                  |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                                  | Sauleda Fabric Protector                                                                                                                 |                  |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés                               |                  |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                      |                  |

## Force

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Masacril® Acrílico Tintado en Masa 100%</b><br><i>Masacril® Acrylic 100% Solution Dyed</i><br>Masacril® 100% Acrylique Teint en Masse |                  |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 120 cm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 290 gr                                                                                                                                   |                  |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 60 ml                                                                                                                                    |                  |
| <b>Hilo</b><br><i>Yarns</i><br>Fil                                                           | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 30h/cm (Nm 34/2) |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 14h/cm (Nm 34/2) |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                 | 140 daN/5 cm     |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                     | 120 daN/5 cm     |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                               | 320 mm                                                                                                                                   |                  |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                           |                  |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                                  | Sauleda Fabric Protector                                                                                                                 |                  |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés                               |                  |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                      |                  |

## Top FR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Poliéster Tintado en Masa 100%</b><br><i>Polyester 100% Solution Dyed</i><br>100% Polyester Teint en Masse |               |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 153 cm                                                                                                        |               |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 310 gr                                                                                                        |               |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 50 ml                                                                                                         |               |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                      | 1800 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                          | 850 daN/5 cm  |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | <b>Ignífugo M1</b><br><i>Fireproof M1</i><br>Ignifugé M1                                                      |               |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                |               |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés    |               |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                           |               |

# saxun<sup>®</sup>



## PVC

Monza

Vip FR

**Pinche sobre cada una de las colecciones para navegar a través del documento.**

*Click on each of the collections to navigate through the document.*

*Cliquez sur chacun des collections afin de parcourir le document.*





## Monza

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | <b>Poliéster AT 1100 dtex</b><br><i>Polyester AT 1100 dtex</i><br>Polyester AT 1100 dtex                   |              |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 300 cm                                                                                                     |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 580 gr                                                                                                     |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,48 mm                                                                                                    |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 56 ml                                                                                                      |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                   | 270 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                       | 230 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                   | 30 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                       | 23 daN       |
| <b>Adherencia</b><br><i>Adherence</i><br>Adhésion                                            | 10 daN/5 cm                                                                                                |              |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                                  | <b>Lacado 1 cara</b><br><i>1 sided lacquer</i><br>1 face laquée                                            |              |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | <b>Ignífugo FR M2</b><br><i>Fireproof FR M2</i><br>Ignifugé FR M2                                          |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo por ambas caras</b><br><i>Damp cloth on both sides</i><br>Chiffon humide sur les deux côtés |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                        |              |

Vip FR

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Technical characteristics

## Caractéristiques techniques

# saxun®



## SOLTIS

[Soltis Horizon 86](#)

[Soltis Harmony 88](#)

[Soltis Perform 92](#)

[Soltis Lounge 96](#)

[Soltis Opaque 622](#)

[Soltis Proof 502](#)

[Soltis Opaque B92](#)

[Soltis Proof W96](#)

[Soltis Elite](#)

**Pinche sobre cada una de las colecciones para navegar a través del documento.**

*Click on each of the collections to navigate through the document.*

*Cliquez sur chacun des collections afin de parcourir le document.*



## Soltis Horizon 86

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 177 - 267 cm                                                                                                                                                                                                              |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 380 gr                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,45 mm                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 50 ml (177 cm)<br>40 ml (267 cm)                                                                                                                                                                                          |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                                                                                  | 230 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                                                                                      | 160 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                                                                                  | 45 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                                                                                      | 20 daN       |
| <b>Euroclase</b><br><i>Euroclass</i><br>Euroclasse                                           | B-s2,d0                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1 / ONORM A 3800-1 Classe 1/UNI 9177-87 — M1/UNE 23.727-90 — VKF 5.2/SN 198898 — 1530.3/AS/NZS G1/GOST 30244-94 — Method 1/NFPA 701 — CSFM T19 — Class A/ASTM E84 |              |
| <b>Factor de apertura</b><br><i>Openness factor</i><br>Facteur d'ouverture                   | 14%                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Interior y exterior</b><br><i>Indoor and outdoor</i><br>Intérieur et extérieur                                                                                                                                         |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras</b><br><i>Damp cloth and mild soap on both sides</i><br>Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés                                                                  |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                                                                                                       |              |

## Soltis Harmony 88

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 177 - 267 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 360 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 50 ml (177 cm)<br>40 ml (267 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 daN       |
| <b>Euroclase</b><br><i>Euroclass</i><br>Euroclasse                                           | B-s2,d0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | M1/ NFP92-507 — METHOD 1 AND 2/ NFPA 701 — CSFMT19 — CLASS A/ ASTM E84 — CAN ULCS109 CLASSE 1/ EN 13773 — M-1/ UNE 23727-90 — BS 7837 — BS 5867 VKF 5.3/ SN 198898 — SCHWERBRENNBAR Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1 — B1/ DIN 4102-1 1530.3/ AS/ NZS — GROUP 1/AS NZS 3837 — G1/GOST 30244-94 — CLASSE 1/ UNI 9177-87 |              |
| <b>Factor de apertura</b><br><i>Openness factor</i><br>Facteur d'ouverture                   | 8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Interior y exterior</b><br><i>Indoor and outdoor</i><br>Intérieur et extérieur                                                                                                                                                                                                                            |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras</b><br><i>Damp cloth and mild soap on both sides</i><br>Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés                                                                                                                                                     |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                                                                                                                                                                                          |              |

## Soltis Perform 92

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 177 - 267 cm                                                                                                                                                                                                             |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 420 gr                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,45 mm                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 50 ml (177 cm)<br>40 ml (267 cm)                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                                                                                 | 310 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                                                                                     | 210 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                                                                                 | 45 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                                                                                     | 20 daN       |
| <b>Euroclase</b><br><i>Euroclass</i><br>Euroclasse                                           | B-s2,d0                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1- Tr1/ONORM A 3800-1 Classe 1/UNI 9177-87 — M1/UNE 23.727-90 — VKF 5.2/SN 198898 — 1530.3/AS/NZS G1/GOST 30244-94 — Method 1/NFPA 701 — CSFM T19 — Class A/ASTM E84 |              |
| <b>Factor de apertura</b><br><i>Openness factor</i><br>Facteur d'ouverture                   | 4%                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Interior y exterior</b><br><i>Indoor and outdoor</i><br>Intérieur et extérieur                                                                                                                                        |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras</b><br><i>Damp cloth and mild soap on both sides</i><br>Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés                                                                 |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                                                                                                      |              |

# Soltis Lounge 96

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 267 cm                                                                                                                                                   |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 400 gr                                                                                                                                                   |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,45 mm                                                                                                                                                  |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 40 ml                                                                                                                                                    |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 220 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 220 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 30 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 25 daN       |
| <b>Euroclase</b><br><i>Euroclass</i><br>Euroclasse                                           | B-s2,d0                                                                                                                                                  |              |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | <b>Ignífugo M2</b><br><i>Fireproof M2</i><br>Ignifugé M2                                                                                                 |              |
| <b>Factor de apertura</b><br><i>Openness factor</i><br>Facteur d'ouverture                   | 4%                                                                                                                                                       |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Interior y exterior</b><br><i>Indoor and outdoor</i><br>Intérieur et extérieur                                                                        |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras</b><br><i>Damp cloth and mild soap on both sides</i><br>Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                                      |              |

## Soltis Opaque 622

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 267 cm                                                                                                                                                   |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 750 gr                                                                                                                                                   |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,63 mm                                                                                                                                                  |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 50 ml                                                                                                                                                    |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 230 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 220 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 20 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 20 daN       |
| <b>Euroclase</b><br><i>Euroclass</i><br>Euroclasse                                           | B-s2,d0                                                                                                                                                  |              |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | M2/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — M2/UNE 23.727-90 BS 7837 — 1530. 2 & 3 /AS NZS                                                                           |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                                           |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras</b><br><i>Damp cloth and mild soap on both sides</i><br>Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                                      |              |



## Soltis Proof 502

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 267 cm                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 620 gr                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,56 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 35 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                                                                                                                                             | 220 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                                                                                                                                                 | 220 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                                                                                                                                             | 25 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 daN       |
| <b>Adherencia</b><br><i>Adherence</i><br>Adhésion                                            | 7/7 daN/5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Acabado</b><br><i>Finish</i><br>Finition                                                  | <b>Barniz dos caras PVDF</b><br><i>Finish 2 faces PVDF</i><br>Vernis double couche PVDF                                                                                                                                                                                              |              |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | M2/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — 1530.2 et 3/ AS/ NZS M2/UNE 23.7 27-90 — VKF 5.3/SN 198898 — Schwerbrennbar Q1-Tr1/ONORM A 3800 Group 1/AS NZS 3837 — CLASS 2/UNI 9177-87 — METHOD 1 & 2/NFPA 701 CSFM T19 — CLASS A/ASTM E84 — G1/GOST 30244-94 — CAN/ ULC-S109 — CPAI 84 |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras</b><br><i>Damp cloth and mild soap on both sides</i><br>Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés                                                                                                                             |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                                                                                                                                                                  |              |

# Soltis Opaque B92

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 170 cm                                                                                                                                                   |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 650 gr                                                                                                                                                   |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,60 mm                                                                                                                                                  |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 40 ml                                                                                                                                                    |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 330 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 220 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 45 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 25 daN       |
| <b>Euroclase</b><br><i>Euroclass</i><br>Euroclasse                                           | B-s2,d0                                                                                                                                                  |              |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | B1/DIN 4102-1 Schwerbrennbar- Q1-Tr1/ONORM A 3800-1 Class 2/UNI 9177-87 VKF 5.2/SN 198898 BS 5867 Method 1 and 2/ NFPA 701 ClassA/ASTME84                |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Interior y exterior</b><br><i>Indoor and outdoor</i><br>Intérieur et extérieur                                                                        |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras</b><br><i>Damp cloth and mild soap on both sides</i><br>Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                                       |              |

## Soltis Proof W96

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 180 cm                                                                                                                                                   |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 570 gr                                                                                                                                                   |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,60 mm                                                                                                                                                  |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 40 ml                                                                                                                                                    |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 330 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 220 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 20 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 20 daN       |
| <b>Euroclase</b><br><i>Euroclass</i><br>Euroclasse                                           | B-s2,d0                                                                                                                                                  |              |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | <b>Ignífugo M2</b><br><i>Fireproof M2</i><br>Ignifugé M2                                                                                                 |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Interior y exterior</b><br><i>Indoor and outdoor</i><br>Intérieur et extérieur                                                                        |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras</b><br><i>Damp cloth and mild soap on both sides</i><br>Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                                      |              |

## Soltis Elite

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 120 cm                                                                                                                                                   |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 390 gr                                                                                                                                                   |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,45 mm                                                                                                                                                  |              |
| <b>Longitud estándar pieza</b><br><i>Length of rolls</i><br>Longueur des pièces              | 50 ml                                                                                                                                                    |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 130 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 130 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 15 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 15 daN       |
| <b>Euroclase</b><br><i>Euroclass</i><br>Euroclasse                                           | B-s2,d0                                                                                                                                                  |              |
| <b>Columna de agua</b><br><i>Water repellency</i><br>Hydrofuge                               | >4000 mm                                                                                                                                                 |              |
| <b>Clasificación resistencia al fuego</b><br><i>Fire classification</i><br>Résistance au feu | <b>Ignífugo Clase 1</b><br><i>Fireproof Class 1</i><br>Ignifugé Classe 1                                                                                 |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                                           |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras</b><br><i>Damp cloth and mild soap on both sides</i><br>Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                                      |              |

# saxun®



## MÁS TEJIDOS

CRISTAL ESTABILIZADO

**Pinche sobre cada una de las colecciones para navegar a través del documento.**

*Click on each of the collections to navigate through the document.*

*Cliquez sur chacun des collections afin de parcourir le document.*



# Cristal Estabilizado

Stabilized glass  
Cristal stabilisé

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics  
Caractéristiques techniques

|                                                                                              |                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Composición</b><br><i>Composition</i><br>Composition                                      | 100% PVC                                                                                                                                                 |              |
| <b>Ancho de rollo</b><br><i>Roll width</i><br>Largeur du rouleau                             | 140 cm                                                                                                                                                   |              |
| <b>Peso por m<sup>2</sup></b><br><i>Weight per m<sup>2</sup></i><br>Poids par m <sup>2</sup> | 235 gr                                                                                                                                                   |              |
| <b>Grosor de tejido</b><br><i>Fabric thickness</i><br>Épaisseur de la toile                  | 0,61 mm                                                                                                                                                  |              |
| <b>Resistencia a la tracción</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction      | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 138 daN/5 cm |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 112 daN/5 cm |
| <b>Resistencia al desgarro</b><br><i>Tensile strength</i><br>Résistance à la traction        | <b>Urdimbre</b><br><i>Warp</i><br>Chaîne                                                                                                                 | 33 daN       |
|                                                                                              | <b>Trama</b><br><i>Weft</i><br>Trame                                                                                                                     | 27 daN       |
| <b>Factor de apertura</b><br><i>Openness factor</i><br>Facteur d'ouverture                   | 45,60%                                                                                                                                                   |              |
| <b>Uso recomendado</b><br><i>Recommended use</i><br>Usage recommandé                         | <b>Exterior</b><br><i>Outdoor</i><br>Extérieur                                                                                                           |              |
| <b>Mantenimiento</b><br><i>Maintenance</i><br>Maintenance                                    | <b>Paño húmedo y jabón neutro por ambas caras</b><br><i>Damp cloth and mild soap on both sides</i><br>Chiffon humide et un savon doux sur les deux côtés |              |
| <b>Aplicaciones</b><br><i>Applications</i><br>Applications                                   |                                                                       |              |

saxun®