


saxun[®]

—

Contenido

**Pinche sobre cada una de las colecciones
para navegar a través del documento.**

Click on each of the collections to navigate through the document.
Cliquez sur chacun des collections afin de parcourir le document.



Sax Screen 3600

Con esta colección de tejidos podemos crear un sistema de protección solar interior con el que cumplir las más altas exigencias, ofreciendo una textura y color uniforme.

9 colores con la misma estructura, cada una de ellas disponible en un factor de apertura diferente con el que el proyectista será capaz de idear un plan óptimo y eficiente, teniendo en cuenta las diferentes orientaciones que la fachada pueda tener, satisfaciendo las necesidades de luminosidad y apariencia requeridas.

Como resultado, se puede disfrutar de una luminosidad perfecta, con un óptimo contacto visual hacia el exterior en cualquier lugar del edificio, al tiempo que se puede mantener su intimidad.

- Disponible en los siguientes factores de apertura: 1, 5 y 10%.
- En cortina Vertical, anchos de lama de 89, 127 y 250 mm.
- 9 colores.
- Anchos de rollo: 2.000, 2.500 y 3.000 mm.

This fabric collection can be used to create an interior solar protection system that meets the highest standards, offering a uniform texture and colour.

There are 9 colours with the same structure, each of them available in a variety of openness factors, enabling the interior designer to create an optimal and efficient solar protection plan, taking into account the various façade orientations and also meeting brightness and aesthetic requirements.

You can achieve perfect brightness with optimum transparency to the outside in any part of the building at the same time as retaining privacy.

- Available in openness factors of 1, 5 and 10%.
- Slat widths in Vertical blinds of 89, 127 and 250 mm.
- 9 colours.
- Roll widths: 2.000, 2.500 and 3.000 mm.


Cette collection de tissus permet de créer un système de protection solaire intérieure conforme aux exigences les plus élevées, en offrant une texture et une couleur uniformes.

9 couleurs avec la même structure, chacune d'elles disponible dans un facteur d'ouverture différent, avec lequel le concepteur pourra concevoir un plan optimal et efficace en tenant compte des différentes orientations de la façade, et ainsi satisfaire les besoins de luminosité et d'apparence.

Le résultat permet d'obtenir une luminosité parfaite, avec une visibilité optimale vers l'extérieur tout en maintenant l'intimité.

- Disponible en facteurs d'ouverture de 1, 5 et 10%.
- En rideau Vertical, largeur de lame de 89, 127 et 250 mm.
- 9 couleurs.
- Largeur de rouleau: 2.000, 2.500 et 3.000 mm.

Sax Screen 3600



1%

**FACTOR DE
APERTURA**

OPENNESS FACTOR
FACTEUR D'OUVERTURE



5%

**FACTOR DE
APERTURA**

OPENNESS FACTOR
FACTEUR D'OUVERTURE



10%


**FACTOR DE
APERTURA**

OPENNESS FACTOR
FACTEUR D'OUVERTURE


VISIBILIDAD ORIENTATIVA EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE APERTURA DEL TEJIDO 3610

ORIENTATION VISIBILITY BASED ON THE OPENING FACTOR OF THE FABRIC 3610


VISIBILITÉ D'ORIENTATION BASÉE SUR LE FACTEUR D'OUVERTURE DU TISSU 3610



3601



3602




3603




3606



3607




3608



3610



3611



3612

FACTOR DE APERTURA (%)

OPENNESS FACTOR (%) / FACTEUR D'OUVERTURE (%)

1%5%10%

Ligamento <i>Ligament</i> <i>Ligamentaire</i>	2x2 Esterilla <i>Basket weave</i> <i>Natte</i>	2x2 Esterilla <i>Basket weave</i> <i>Natte</i>	2x2 Esterilla <i>Basket weave</i> <i>Natte</i>
Composición <i>Composition</i> <i>Composition</i>	30% PET 70% PVC	30% PET 70% PVC	30% PET 70% PVC
Ancho de rollo <i>Roll width</i> <i>Largeur du rouleau</i>	250-300 cm	200-250-300 cm	250 cm
Largo de rollo <i>Roll length</i> <i>Longueur du rouleau</i>	27,40 m	27,40 m	27,40 m
Peso por m² <i>Weight per m²</i> <i>Poids par m²</i>	480 gr	410 gr	340 gr
Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> <i>Épaisseur de la toile</i>	± 0,68 mm	± 0,55 mm	± 0,50 mm
Resistencia a la rotura <i>Breaking strength</i> <i>Résistance à la déchirure</i>	192 daN/5 cm En urdimbre <i>Warp Déformer</i> 198 daN/5 cm En trama <i>Weft Partiel</i>	172 daN/5 cm En urdimbre <i>Warp Déformer</i> 175 daN/5 cm En trama <i>Weft Partiel</i>	157 daN/5 cm En urdimbre <i>Warp Déformer</i> 135 daN/5 cm En trama <i>Weft Partiel</i>
Resistencia al desgarro <i>Tearing strength</i> <i>Résistance à la déchirure</i>	≥ 8 daN En urdimbre <i>Warp Déformer</i> ≥ 7 daN En trama <i>Weft Partiel</i>	≥ 7 daN En urdimbre <i>Warp Déformer</i> ≥ 6 daN En trama <i>Weft Partiel</i>	≥ 7 daN En urdimbre <i>Warp Déformer</i> ≥ 6 daN En trama <i>Weft Partiel</i>
Protección UV <i>UV blockage</i> <i>Protection UV</i>	99% Aprox. <i>Approx.</i> <i>Approx.</i>	95% Aprox. <i>Approx.</i> <i>Approx.</i>	90% Aprox. <i>Approx.</i> <i>Approx.</i>
Resistencia de color <i>Colour fastness</i> <i>Résistance de la couleur</i>	8°	8°	8°
Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> <i>Résistance au feu</i>	Ignífugo CLASE 1 <i>Fireproof</i> CLASS 1 <i>Ignifugé</i> CLASSE 1	Ignífugo CLASE 1 <i>Fireproof</i> CLASS 1 <i>Ignifugé</i> CLASSE 1	Ignífugo CLASE 1 <i>Fireproof</i> CLASS 1 <i>Ignifugé</i> CLASSE 1
Resistencia de bacterias / Hongos <i>Bacterial / Fungi Resistance</i> <i>Résistance aux bactéries / Champignons</i>	BS EN ISO 846 (UK) US ASTM G21 US ASTM G21	BS EN ISO 846 (UK) US ASTM G21 US ASTM G21	BS EN ISO 846 (UK) US ASTM G21 US ASTM G21

PROPIEDADES SOLARES ÓPTICAS

SOLAR OPTICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS SOLAIRES OPTIQUES

1%

SAX SCREEN 3600

Color Colour Couleur	Ts	Rs	As	Tv	Tuv
3601-1	8%	77%	15%	6%	1%
3602-1	10%	62%	28%	4%	1%
3603-1	4%	51%	45%	2%	1%
3606-1	1%	51%	48%	1%	1%
3607-1	1%	41%	58%	0%	1%
3608-1	0%	32%	68%	0%	1%
3610-1	0%	8%	92%	0%	1%
3611-1	0%	12%	88%	1%	1%
3612-1	0%	3%	97%	0%	1%

5%

SAX SCREEN 3600

Color Colour Couleur	Ts	Rs	As	Tv	Tuv
3601-5	12%	74%	14%	11%	7%
3602-5	9%	56%	35%	9%	6%
3603-5	8%	40%	52%	9%	5%
3606-5	8%	40%	52%	9%	6%
3607-5	6%	47%	47%	8%	6%
3608-5	14%	49%	37%	12%	6%
3610-5	7%	11%	82%	8%	5%
3611-5	7%	5%	88%	8%	5%
3612-5	5%	3%	92%	7%	5%

10%

SAX SCREEN 3600

Color Colour Couleur	Ts	Rs	As	Tv	Tuv
3601-10	23%	73%	4%	22%	12%
3602-10	15%	62%	23%	17%	9%
3603-10	12%	51%	37%	13%	9%
3606-10	11%	46%	43%	12%	9%
3607-10	10%	55%	35%	11%	9%
3608-10	20%	54%	26%	19%	9%
3610-10	9%	13%	78%	10%	10%
3611-10	10%	9%	81%	11%	9%
3612-10	7%	5%	88%	9%	10%

Ts	Transmitancia solar Solar transmittance Transmission solaire
----	--


Rs	Reflectancia solar Solar reflectance Reflection solaire
----	---


As	Absorción solar Solar absorptance Absorption solaire
----	--

Tv	Transmitancia visual Visual transmittance Transition lumineuse
----	--

Ts + Rs + As	100% de la energía solar 100% of solar energy 100% énergie solaire
--------------	--

Tuv	Transmitancia UV UV transmittance Transmission UV
-----	---



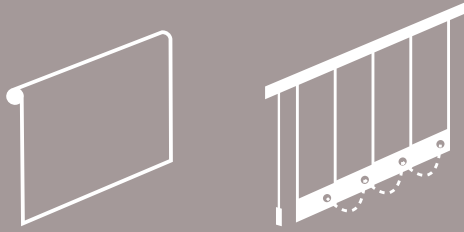

Sax Screen 5500

La colección 5500 es adecuada para aplicaciones interiores y exteriores. Consta de 9 colores disponibles en factores de apertura de 1, 3, 5 y 10%, que contribuyen a un ahorro energético y de confort interior considerable.

Tejidos con una misma composición que, a pesar de los diferentes factores de apertura, ofrecen un aspecto uniforme en todo el edificio.

Se puede usar una combinación de factores de apertura en un mismo edificio teniendo en cuenta las diferentes orientaciones de la fachada. Así conseguiremos un sistema de protección solar optimizado, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de luminosidad, visibilidad y privacidad que sean requeridas en cada uno de los espacios de la edificación.

- Disponible en los siguientes factores de apertura: 1, 3, 5 y 10%.
- Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores.
- 9 colores.
- Anchos de rollo: 2.000, 2.500 y 3.000 mm.

The 5500 collection is suitable for interior and exterior applications. There are 9 colours available with openness factors of 1, 3, 5 and 10% helping you save energy and providing considerable interior comfort.

The fabrics have the same composition so that despite the different openness factors they provide a uniform appearance to the whole building.

You can use a combination of openness factors in the same building to match the different façade orientations. You can achieve an optimised solar protection system, taking into account the different brightness, transparency and privacy requirements in each of the rooms in the building.

- Available in openness factors of 1, 3, 5 and 10%.
- Suitable for interior and exterior applications.
- 9 colours.
- Roll widths: 2.000, 2.500 and 3.000 mm.

La collection 5500 est appropriée pour des applications intérieures et extérieures. Elle est composée de 9 couleurs disponibles en facteurs d'ouverture de 1, 3, 5 et 10%, contribuant considérablement à l'économie d'énergie et au confort intérieur.

Des tissus d'une même composition qui, malgré les différents facteurs d'ouverture, offrent un aspect uniforme dans l'ensemble du bâtiment.

On peut utiliser une combinaison de facteurs d'ouverture dans un même bâtiment en tenant compte des différentes orientations de la façade. On obtiendra ainsi un système de protection solaire optimisé, qui prendra en compte les différents besoins de luminosité, visibilité et intimité de chacun des espaces du bâtiment.

- Disponible en facteurs d'ouverture de 1, 3, 5 et 10%.
- Approprié pour applications intérieures et extérieures.
- 9 couleurs.
- Largeur de rouleau: 2.000, 2.500 et 3.000 mm.

Sax Screen 5500



1%

**FACTOR DE
APERTURA**

OPENNESS FACTOR
FACTEUR D'OUVERTURE



3%

**FACTOR DE
APERTURA**

OPENNESS FACTOR
FACTEUR D'OUVERTURE



5%

**FACTOR DE
APERTURA**

OPENNESS FACTOR
FACTEUR D'OUVERTURE



10%


**FACTOR DE
APERTURA**

OPENNESS FACTOR
FACTEUR D'OUVERTURE


VISIBILIDAD ORIENTATIVA EN FUNCIÓN DEL FACTOR DE APERTURA DEL TEJIDO 4510

ORIENTATION VISIBILITY BASED ON THE OPENING FACTOR OF THE FABRIC 4510

VISIBILITÉ D'ORIENTATION BASÉE SUR LE FACTEUR D'OUVERTURE DU TISSU 4510




4501



4502




4503



4506



4507




4508



4510



4511



4512

FACTOR DE APERTURA (%)

OPENNESS FACTOR (%)

FACTEUR D'OUVERTURE (%)

1%3%5%10%

Ligamento <i>Ligament</i> <i>Ligamentaire</i>	2x2 Esterilla <i>Basket weave</i> <i>Natte</i>	2x2 Esterilla <i>Basket weave</i> <i>Natte</i>	2x2 Esterilla <i>Basket weave</i> <i>Natte</i>	2x2 Esterilla <i>Basket weave</i> <i>Natte</i>
Composición <i>Composition</i> <i>Composition</i>	30% PET 70% PVC	30% PET 70% PVC	30% PET 70% PVC	30% PET 70% PVC
Ancho de rollo <i>Roll width</i> <i>Largeur du rouleau</i>	250 cm	250-300 cm	250-300 cm	250 cm
Largo de rollo <i>Roll length</i> <i>Longueur du rouleau</i>	27,40 m	27,40 m	27,40 m	27,40 m
Peso por m² <i>Weight per m²</i> <i>Poids par m²</i>	590 gr	540 gr	530 gr	470 gr
Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> <i>Épaisseur de la toile</i>	± 0,76 mm	± 0,67 mm	± 0,64 mm	± 0,60 mm
Resistencia a la rotura <i>Breaking strength</i> <i>Résistance à la déchirure</i>	240 daN/5 cm En urdimbre <i>Warp Déformer</i> 243 daN/5 cm En trama <i>Weft Partiel</i>	240 daN/5 cm En urdimbre <i>Warp Déformer</i> 220 daN/5 cm En trama <i>Weft Partiel</i>	220 daN/5 cm En urdimbre <i>Warp Déformer</i> 200 daN/5 cm En trama <i>Weft Partiel</i>	200 daN/5 cm En urdimbre <i>Warp Déformer</i> 160 daN/5 cm En trama <i>Weft Partiel</i>
Resistencia al desgarro <i>Tearing strength</i> <i>Résistance à la déchirure</i>	≥ 11 daN En urdimbre <i>Warp Déformer</i> ≥ 10 daN En trama <i>Weft Partiel</i>	≥ 11 daN En urdimbre <i>Warp Déformer</i> ≥ 10 daN En trama <i>Weft Partiel</i>	≥ 10 daN En urdimbre <i>Warp Déformer</i> ≥ 9 daN En trama <i>Weft Partiel</i>	≥ 10 daN En urdimbre <i>Warp Déformer</i> ≥ 9 daN En trama <i>Weft Partiel</i>
Protección UV <i>UV blockage</i> <i>Protection UV</i>	99% Aprox. <i>Approx.</i> <i>Approx.</i>	97% Aprox. <i>Approx.</i> <i>Approx.</i>	95% Aprox. <i>Approx.</i> <i>Approx.</i>	90% Aprox. <i>Approx.</i> <i>Approx.</i>
Resistencia de color <i>Colour fastness</i> <i>Résistance de la couleur</i>	8°	8°	8°	8°
Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> <i>Résistance au feu</i>	Ignífugo <i>Fireproof</i> <i>Ignifugé</i> CLASE 1 <i>CLASS 1</i> <i>CLASSE 1</i>	Ignífugo <i>Fireproof</i> <i>Ignifugé</i> CLASE 1 <i>CLASS 1</i> <i>CLASSE 1</i>	Ignífugo <i>Fireproof</i> <i>Ignifugé</i> CLASE 1 <i>CLASS 1</i> <i>CLASSE 1</i>	Ignífugo <i>Fireproof</i> <i>Ignifugé</i> CLASE 1 <i>CLASS 1</i> <i>CLASSE 1</i>
Resistencia de bacterias / Hongos <i>Bacterial / Fungi Resistance</i> <i>Résistance aux bactéries / Champignons</i>	BS EN ISO 846 (UK) US ASTM G21 US ASTM G21	BS EN ISO 846 (UK) US ASTM G21 US ASTM G21	BS EN ISO 846 (UK) US ASTM G21 US ASTM G21	BS EN ISO 846 (UK) US ASTM G21 US ASTM G21

PROPIEDADES SOLARES ÓPTICAS

SOLAR OPTICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS SOLAIRES OPTIQUES

1%

SAX SCREEN 5500

Color Colour Couleur	Ts	Rs	As	Tv	Tuv
4501-1	7%	74%	19%	6%	3%
4502-1	5%	64%	31%	5%	2%
4503-1	4%	51%	45%	2%	1%
4506-1	1%	51%	48%	1%	1%
4507-1	1%	41%	58%	0%	1%
4508-1	0%	32%	68%	0%	1%
4510-1	0%	8%	92%	0%	1%
4511-1	0%	12%	88%	1%	1%
4512-1	0%	3%	97%	0%	1%

3%

SAX SCREEN 5500

Color Colour Couleur	Ts	Rs	As	Tv	Tuv
4501-3	10%	72%	18%	7%	4%
4502-3	8%	60%	32%	7%	4%
4503-3	6%	37%	57%	7%	4%
4506-3	6%	39%	55%	5%	4%
4507-3	5%	43%	52%	7%	4%
4508-3	9%	51%	40%	6%	4%
4510-3	3%	10%	87%	4%	3%
4511-3	3%	5%	92%	3%	3%
4512-3	3%	3%	94%	5%	3%

5%

SAX SCREEN 5500

Color Colour Couleur	Ts	Rs	As	Tv	Tuv
4501-5	14%	74%	12%	13%	7%
4502-5	10%	54%	36%	9%	6%
4503-5	8%	40%	52%	9%	5%
4506-5	8%	40%	52%	9%	6%
4507-5	6%	47%	47%	8%	6%
4508-5	14%	49%	37%	12%	6%
4510-5	7%	11%	82%	8%	5%
4511-5	7%	5%	88%	8%	5%
4512-5	5%	3%	92%	7%	5%

10%

SAX SCREEN 5500

Color Colour Couleur	Ts	Rs	As	Tv	Tuv
4501-10	24%	71%	5%	24%	12%
4502-10	17%	64%	19%	17%	9%
4503-10	20%	54%	26%	19%	9%
4506-10	10%	9%	81%	11%	9%
4507-10	15%	62%	23%	17%	9%
4508-10	7%	5%	88%	9%	10%
4510-10	10%	55%	35%	11%	9%
4511-10	12%	51%	37%	13%	9%
4512-10	9%	13%	78%	10%	10%

Ts	Transmitancia solar Solar transmittance Transmission solaire
----	--


As	Absorción solar Solar absorptance Absorption solaire
----	--


Tuv	Transmitancia UV UV transmittance Transmission UV
-----	---

Rs	Reflectancia solar Solar reflectance Reflection solaire
----	---

Tv	Transmitancia visual Visual transmittance Transition lumineuse
----	--

Ts + Rs + As	100% de la energía solar 100% of solar energy 100% énergie solaire
--------------	--



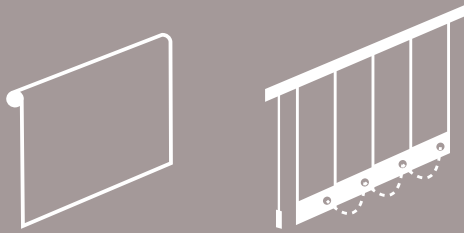

Basic FR

La colección Basic FR es una colección de telas translúcida en 8 colores. Ofrecen un perfecto control de la luz solar para permitirnos conseguir una luminosidad adecuada.

Se puede combinar con colores de la colección Darktex y crear un sistema de protección solar más eficiente. Con el diferente aspecto de ambas colecciones también conseguimos una estética más atractiva y sofisticada.

- En cortina Vertical, anchos de lama de 89, 127 y 250 mm.
- 8 colores.
- Ancho de rollo: 2.300 mm.

The Basic FR collection consists of translucent fabrics in 8 colours. The range offers full control of sunlight allowing you to achieve adequate interior brightness.

It can be combined with the colours of the Darktex collection to create a more efficient solar protection system. A more attractive and sophisticated aesthetic appearance can be obtained by combining both collections.


- Slat widths in Vertical blinds of 89, 127 and 250 mm.
- 8 colours.
- Roll width: 2.300 mm.

La collection Basic FR est une collection de toiles translucides en 8 couleurs. Elle contrôle parfaitement la lumière solaire, en obtenant une luminosité adéquate.


Les toiles peuvent être combinées avec les couleurs de la collection Darktex pour créer un système de protection solaire plus efficace. L'association des deux collections permet d'obtenir un environnement plus attrayant et sophistiqué.

- En rideau Vertical, largeur de lame de 89, 127 et 250 mm.
- 8 couleurs.
- Largeur de rouleau: 2.300 mm.


Basic FR




1900




1901




1902




1903




1904



1905



1906



1907

FACTOR DE APERTURA (%)

OPENNESS FACTOR (%)

FACTEUR D'OUVERTURE (%)

Composición <i>Composition</i> Composition	100% Poliéster <i>Polyester</i> Polyester
Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau	230 cm
Largo de rollo <i>Roll length</i> Longueur du rouleau	30 m
Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m²	220 gr
Grosor de tejido <i>Fabric thickness</i> Épaisseur de la toile	± 0,35 mm
Sin PVC <i>Without PVC</i> Sans PVC	Si
Resistencia a la luz <i>Light resistan</i> Résistance à la lumière	6-7
Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu	Ignífugo CLASE 1 <i>Fireproof</i> CLASS 1 Ignifugé CLASSE 1

PROPIEDADES SOLARES ÓPTICAS

SOLAR OPTICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS SOLAIRES OPTIQUES

Color <i>Colour</i> Couleur	Ts	Rs	As	Tv	Tuv
1900	16%	84%	1%	15%	0%
1901	17%	71%	14%	15%	1%
1902	10%	64%	28%	8%	0%
1903	13%	69%	22%	9%	0%
1904	8%	54%	37%	9%	0%
1905	5%	36%	61%	3%	0%
1906	6%	31%	67%	2%	0%
1907	8%	27%	71%	2%	0%

Ts	Transmitancia solar <i>Solar transmittance</i> Transmission solaire
-----------	--


As	Absorción solar <i>Solar absorptance</i> Absorption solaire
-----------	--


Tuv	Transmitancia UV <i>UV transmittance</i> Transmission UV
------------	---

Rs	Reflectancia solar <i>Solar reflectance</i> Reflection solaire
-----------	---

Tv	Transmitancia visual <i>Visual transmittance</i> Transition lumineuse
-----------	--

Ts + Rs + As	100% de la energía solar 100% of solar energy 100% énergie solaire
---------------------	---



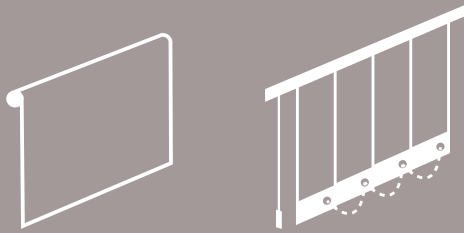

Darktex Black-Out

La serie Darktex Black-Out la conforman telas ignífugas y opacas que permiten una regulación óptima del calor, haciéndola ideal para todo tipo de instalaciones en el interior. Por su cara exterior tiene un acabado en blanco y por su cara interior el acabado es textil, ofreciendo una sensación de calidez en el espacio.

Con estas propiedades de la tela y la amplia gama de colores naturales que ofrece, el tejido se adapta a cualquier estilo.

- En cortina Vertical, anchos de lama de 89, 127 y 250 mm.
- 5 colores.
- Ancho de rollo: 3.000 mm.

The Darktex Black-Out range consists of fireproof and opaque fabrics that allow optimum heat regulation, making them ideal for all types of interior installations.

Their exterior side has a white finish and the interior side is textile, proving a feeling of quality to the space.

The properties of the fabric and the wide range of natural colours enable blinds to match any style.

- Slat widths in Vertical blinds of 89, 127 and 250 mm.
- 5 colours.
- Roll width: 3.000 mm


La série Darktex Black-Out est composée de toiles ignifuges et opaques permettant une régulation optimale de la chaleur. Elle est donc idéale pour tout type d'installations intérieures.

La finition de sa face extérieure est en coloris blanc, et celle de la face intérieure est conforme au textile, ce qui apporte une sensation chaleureuse à l'espace.


Les propriétés de la toile, ajoutées à la large gamme de couleurs naturelles disponibles, permettent de s'adapter à tous les styles.

- En rideau Vertical, largeur de lame de 89, 127 et 250 mm.
- 5 couleurs.
- Largeur de rouleau: 3.000 mm.


Darktex Black-Out




9201




9202



9203



9204



9205

DARKTEX BLACK-OUT

FACTOR DE APERTURA (%)

OPENNESS FACTOR (%)

FACTEUR D'OUVERTURE (%)

Composición <i>Composition</i> Composition	100% <i>Poliéster</i> Polyester Polyester
Ancho de rollo <i>Roll width</i> Largeur du rouleau	300 cm
Largo de rollo <i>Roll length</i> Longueur du rouleau	40 m
Peso por m² <i>Weight per m²</i> Poids par m²	390 gr
Reducción de energía <i>Energy reduction</i> Réduction de l'énergie	± 0,46%
Protección UV <i>UV blockage</i> Protection UV	100%
Resistencia de color <i>Colour fastness</i> Résistance de la couleur	8°
Clasificación resistencia al fuego <i>Fire classification</i> Résistance au feu	Ignífugo CLASE 1 <i>Fireproof</i> CLASS 1 Ignifugé CLASSE 1

PROPIEDADES SOLARES ÓPTICAS

SOLAR OPTICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS SOLAIRES OPTIQUES

Color <i>Colour</i> Couleur	Ts	Rs	As	Tv	Tuv
9201	0%	71%	29%	0%	0%
9202	0%	71%	29%	0%	0%
9203	0%	71%	29%	0%	0%
9204	0%	71%	29%	0%	0%
9205	0%	70%	30%	0%	0%

Ts	Transmitancia solar <i>Solar transmittance</i> Transmission solaire
-----------	--

As	Absorción solar <i>Solar absorptance</i> Absorption solaire
-----------	--

Tuv	Transmitancia UV <i>UV transmittance</i> Transmission UV
------------	---

Rs	Reflectancia solar <i>Solar reflectance</i> Reflection solaire
-----------	---

Tv	Transmitancia visual <i>Visual transmittance</i> Transition lumineuse
-----------	--

Ts + Rs + As	100% de la energía solar 100% of solar energy 100% énergie solaire
---------------------	---

